Stelaż regulowany pod pompy ciepła NEXUS M9/M14/M17 PRO

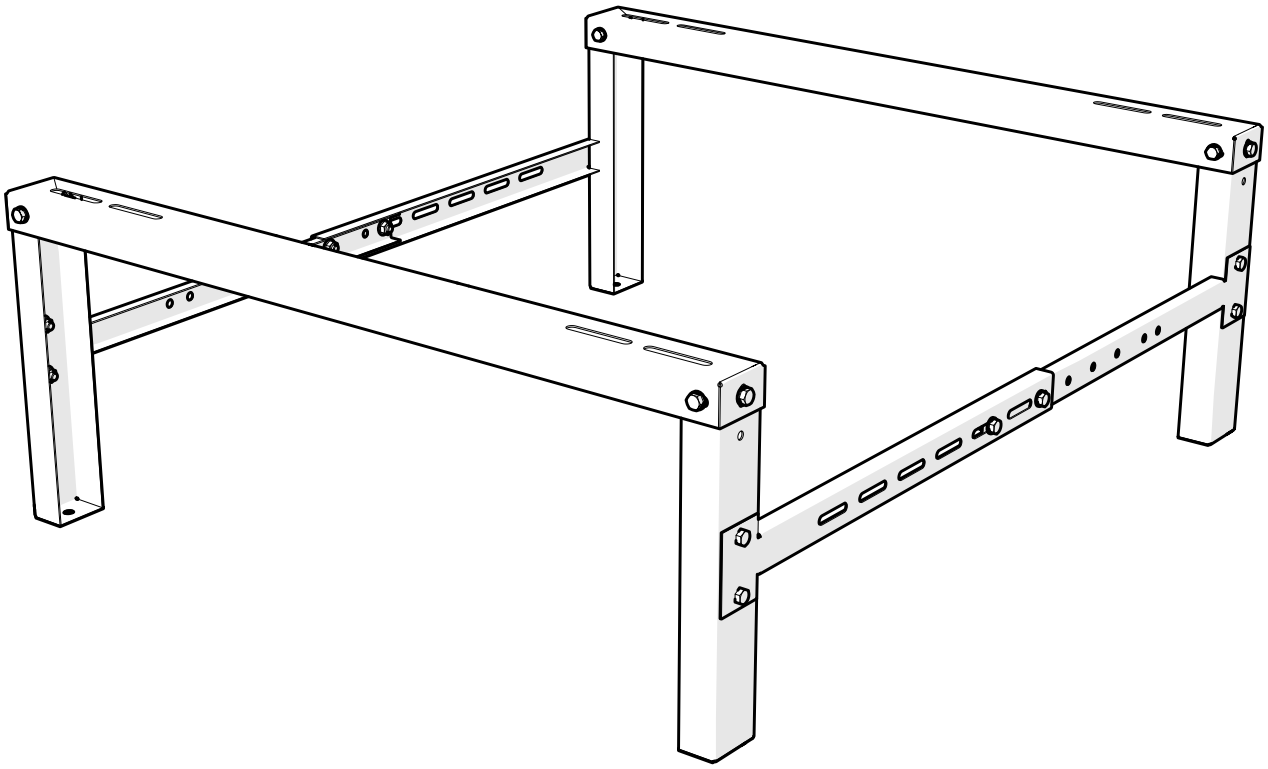

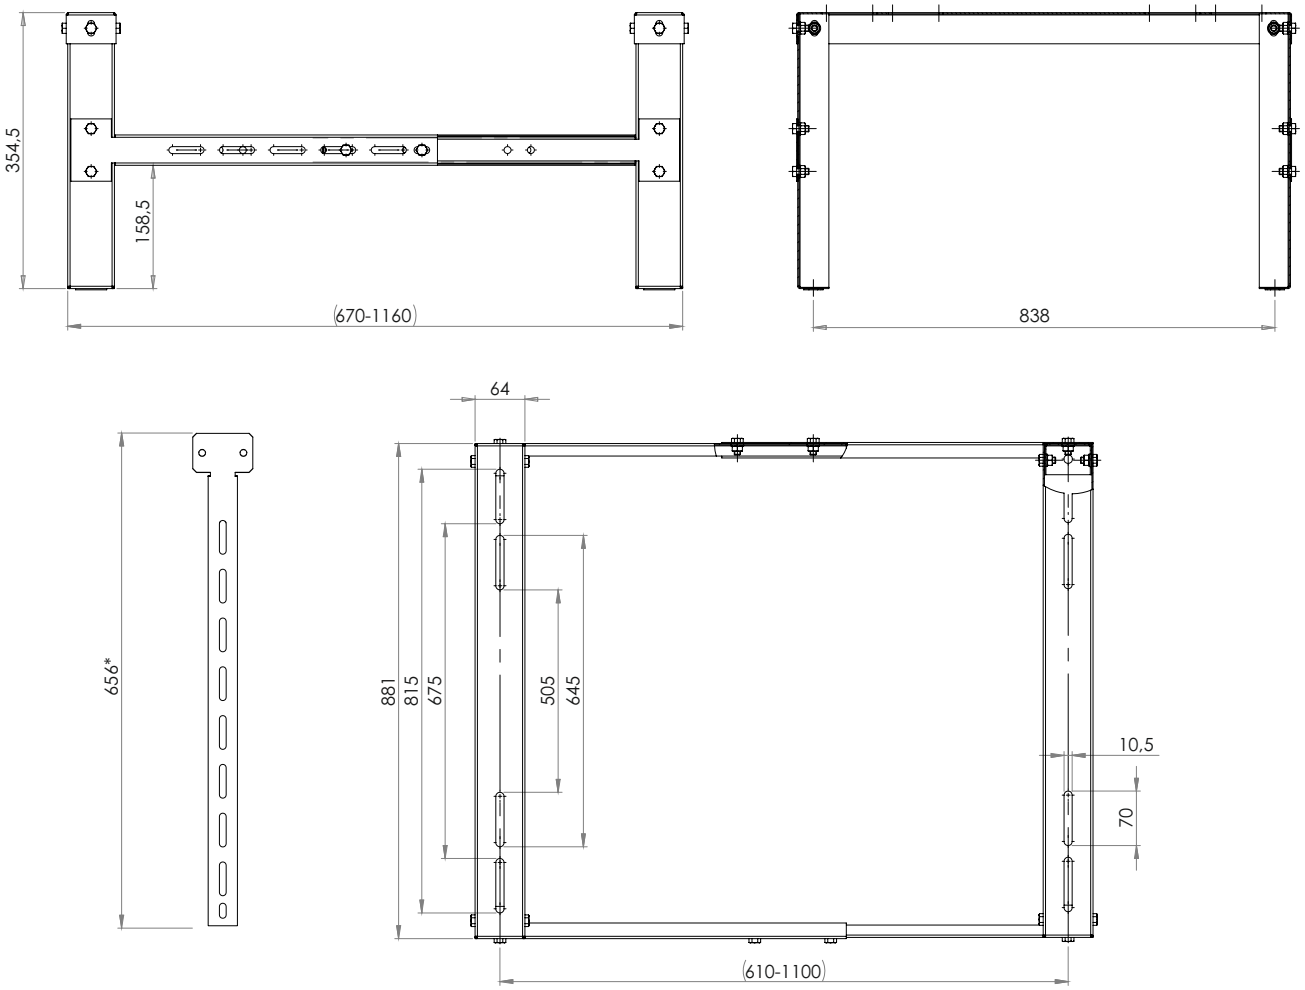

Wykaz elementów		
Poz.	**Opis**	**Ilość**
1	Ceownik poziomy (stal nierdzewna)	2 szt.
2	Ceownik pionowy (stal nierdzewna)	4 szt.
3	Łącznik regulowany - otwory podłużne (stal nierdzewna)	2 szt.
4	Łącznik regulowany - otwory okrągłe (stal nierdzewna)	2 szt.
5	Łącznik regulowany M17 - otwory podłużne (stal nierdzewna)*	2 szt.
6	Śruba sześciokątna M8x16 (stal nierdzewna)	24 szt.
7	Nakrętka sześciokątna kołnierzowa M8 (stal nierdzewna)	24 szt.
8	Podkładka (stal nierdzewna)	16 szt.
Elementy dodatkowe zestawu z tacą ociekową		
9	Taca ociekowa (stal nierdzewna)	1 szt.
10	Element montażowy tacy ociekowej lewy (stal nierdzewna)	2 szt.
11	Element montażowy tacy ociekowej prawy (stal nierdzewna)	2 szt.
12	Śruba sześciokątna M8x16 (stal nierdzewna)	8 szt.
13	Nakrętka kołnierzowa M8 (stal nierdzewna)	8 szt.
14	Podkładka (stal nierdzewna)	8 szt.

*zastosować w przypadku montażu pompy ciepła NEXUS M17 PRO zamiast pozycji nr 3

1. Montaż konstrukcji składającej się z elementów ①②, kompletu śrub ⑥⑦⑧.
   Montaż elementów należy wykonać dwukrotnie, po jednej na każdy bok stelaża.

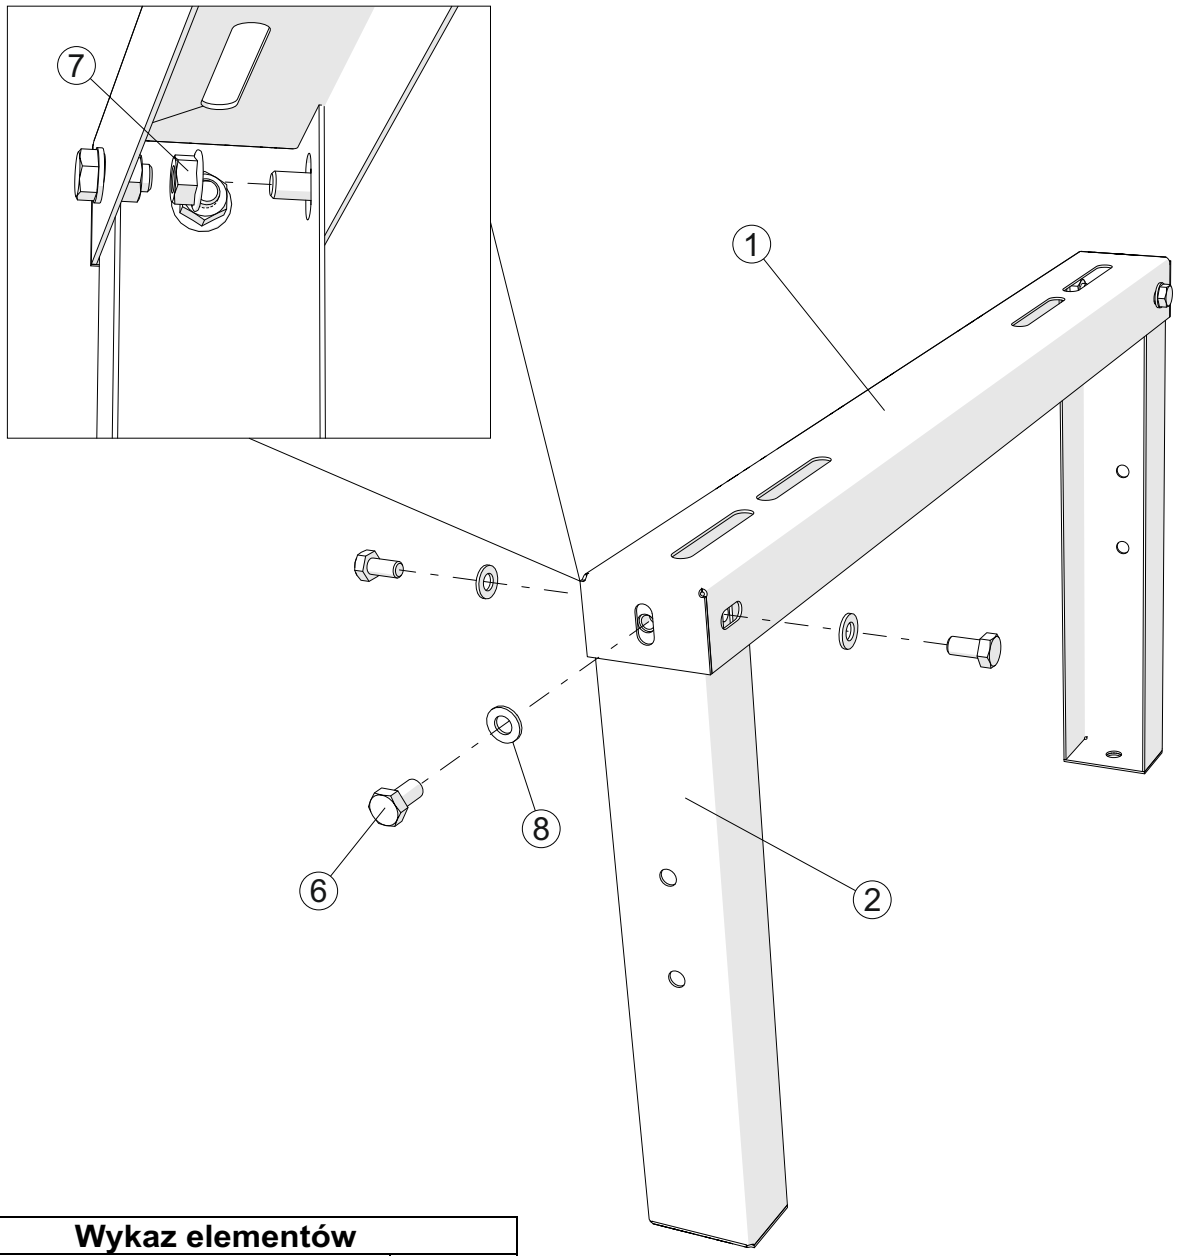

Wykaz elementów		
Poz.	**Opis**	**Ilość**
1	Ceownik poziomy	2 szt.
2	Ceownik pionowy	4 szt.
3	Łącznik regulowany (otwory podłużne)	2 szt.
4	Łącznik regulowany (otwory okrągłe)	2 szt.
5	Łącznik regulowany M17 (otwory podłużne)	2 szt.
6	Śruba sześciokątna M8x16 (stal nierdzewna)	24 szt.
7	Nakrętka sześciokątna M8 (stal nierdzewna)	24 szt.
8	Podkładka M8x16 (stal nierdzewna)	24 szt.

2. Montaż łączników ③④ do ceowników pionowych ②. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe umiejscowienie łączników.

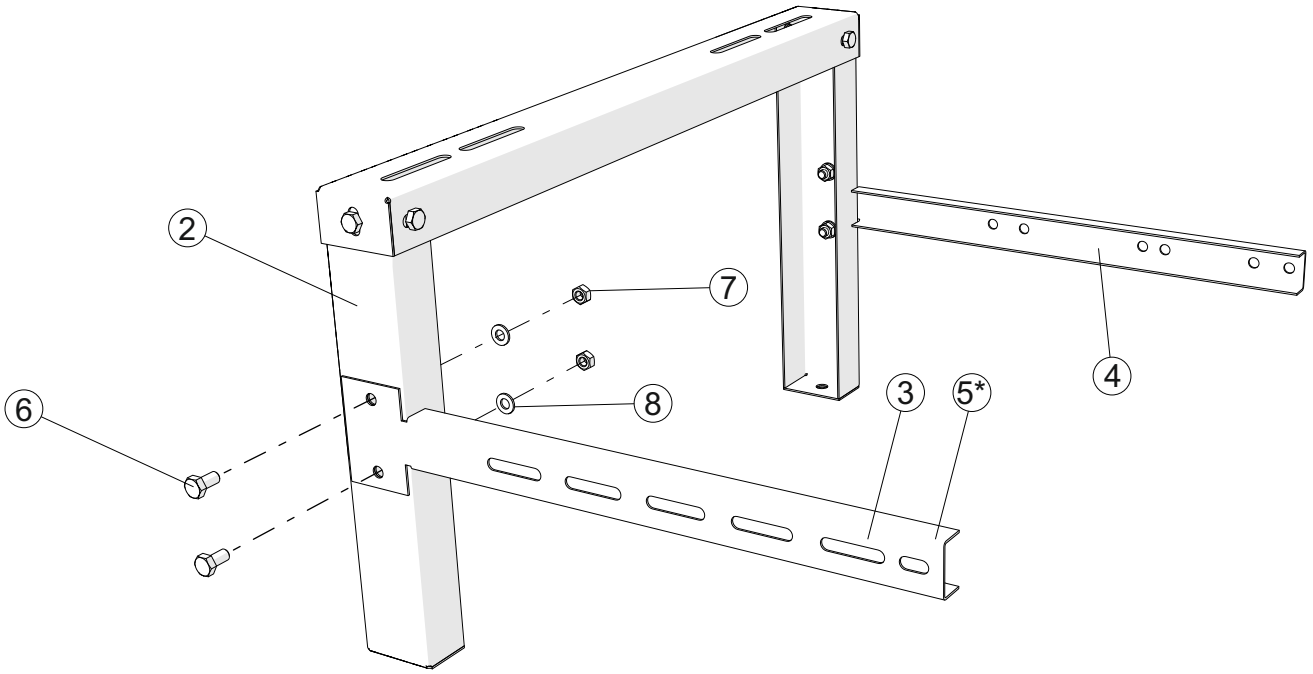

* Uwaga: zastosować w przypadku montażu pompy ciepła NEXUS M17 PRO zamiast pozycji nr 3

Wsunąć łączniki z otworami okrągłymi ④ do łączników z otworami podłużnymi ③ stelaża oraz za pomocą kompletu śrub ⑥⑦⑧ * przymocować na odpowiednią dobraną długość.

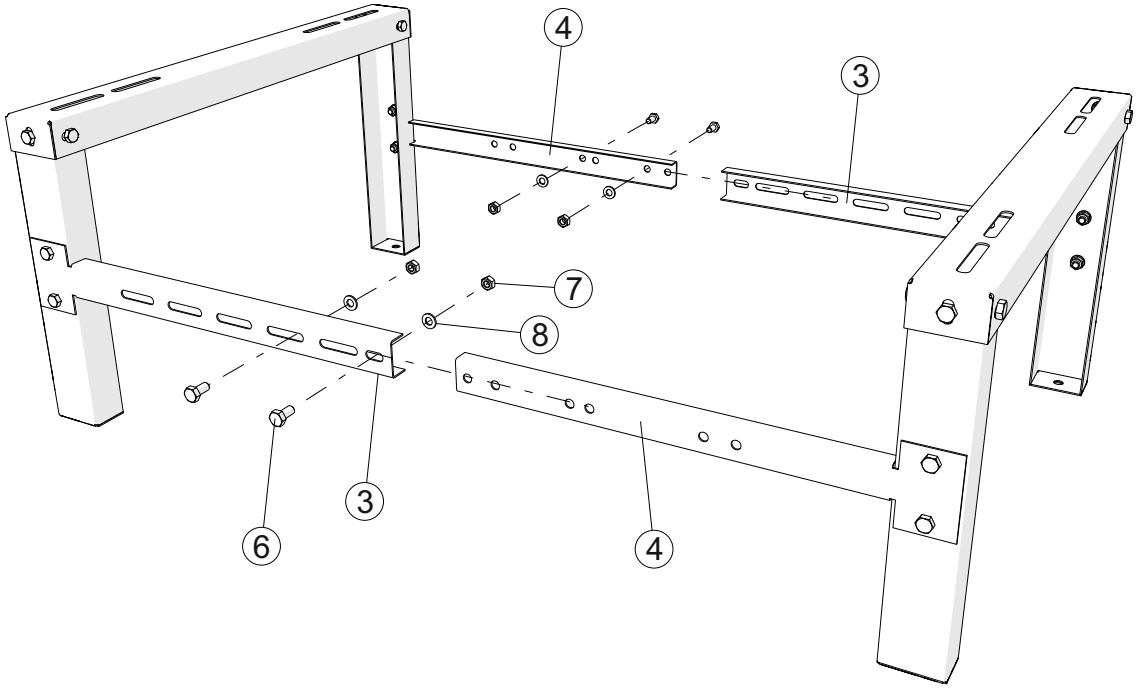
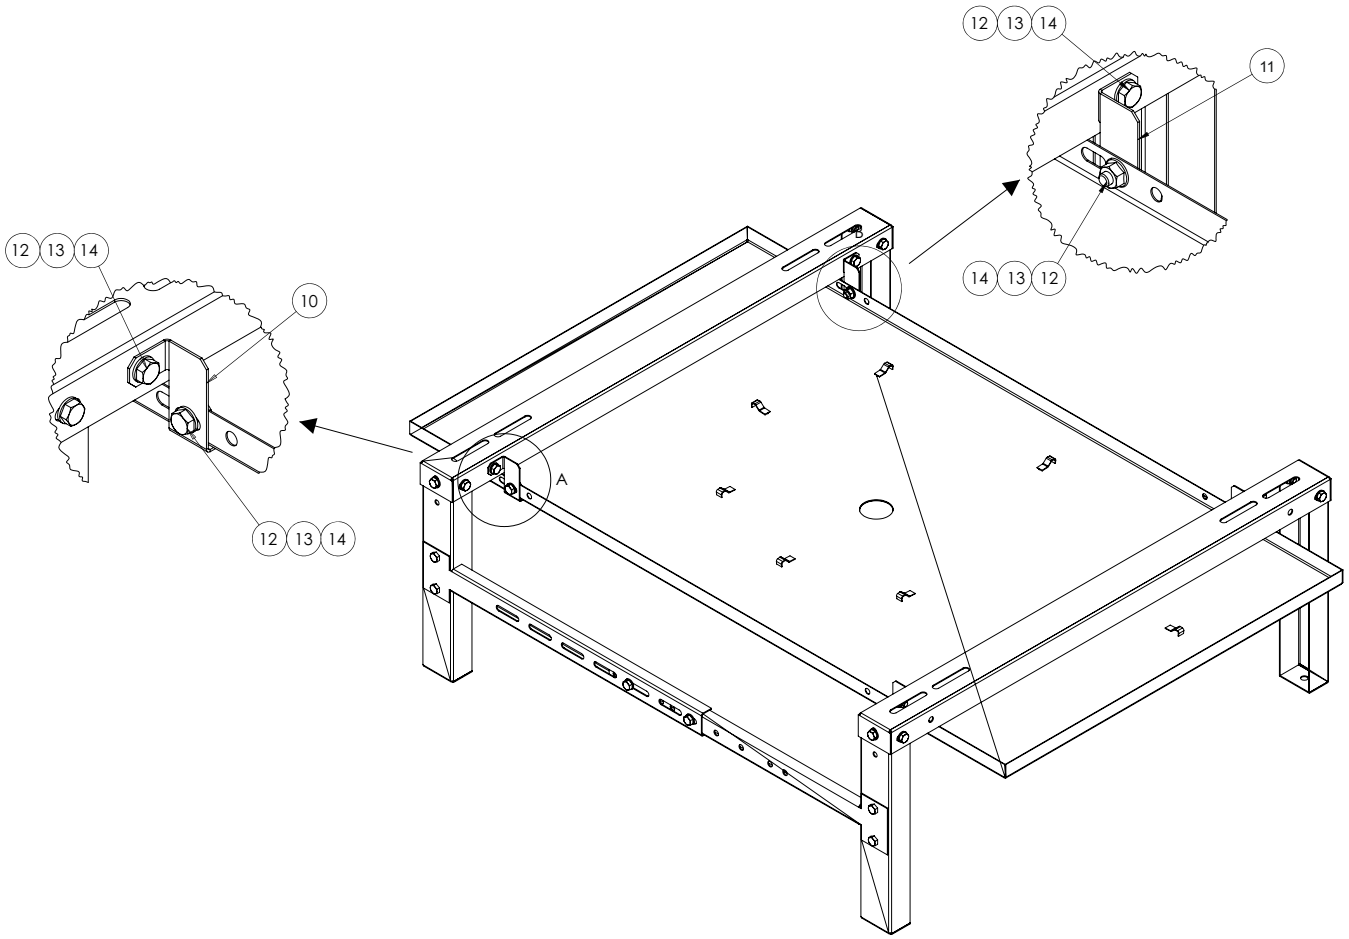
4. Montaż opcjonalnej tacy ociekowej ⑨ (dotyczy zestawu stelaża z tacą ociekową). W przypadku montażu do stelaża dodatkowej tacy ociekowej należy zastosować elementy montażowe tacy ociekowej ⑩ ⑪ (po jednej do każdej z nóg stelaża) oraz śrubunków ⑫ ⑬ ⑭ zgodnie z rysunkiem poniżej.