





suneX®


Elementy połączeniowe

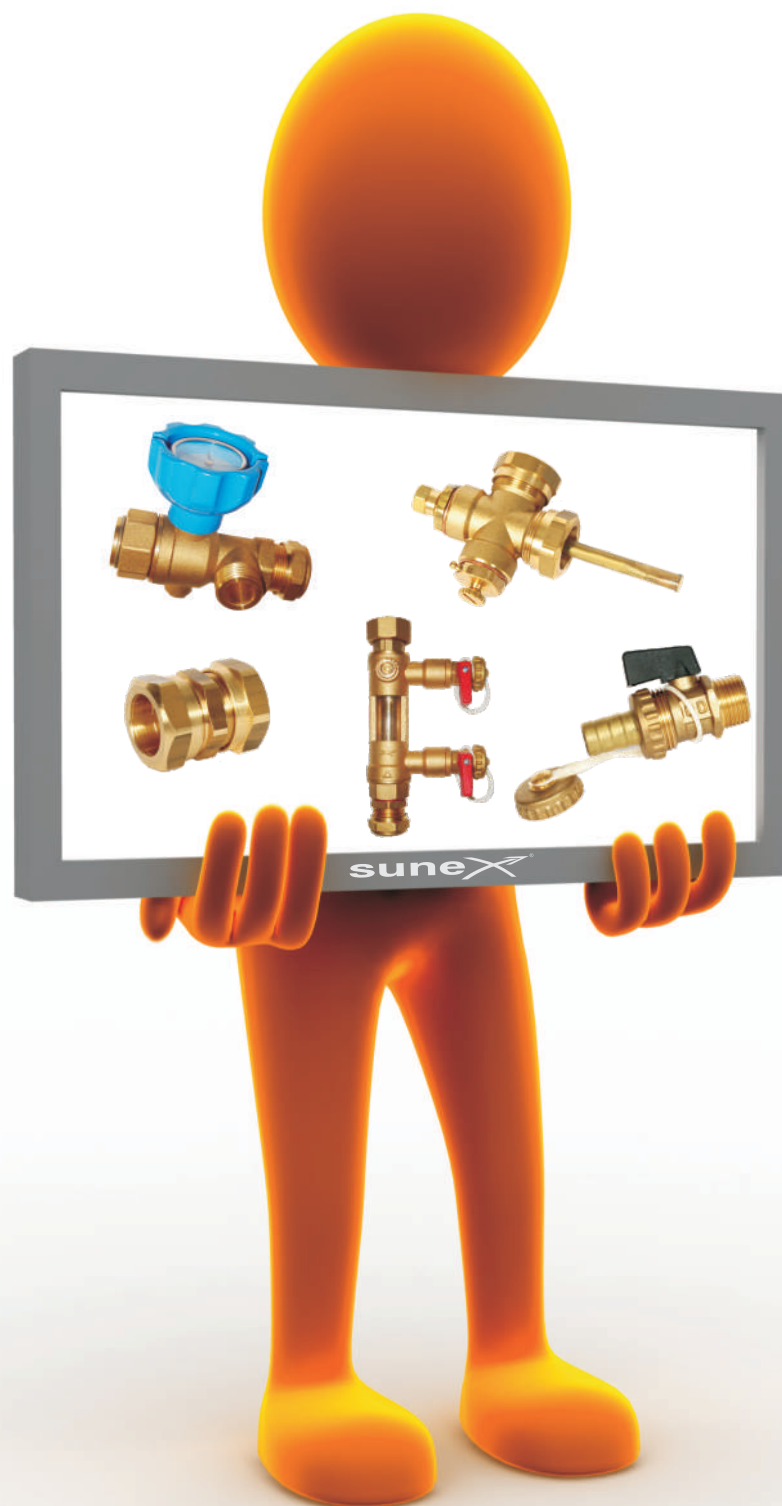


Nazwa	Opis	Nr art.
 <p>Rotametr</p>	<p>Przył cze: Ø22 x 1" 2 x przył cze 1" przeznaczone do napełniania instalacji 3 zawory kulowe Medium robocze: woda lub mieszanka glikolu propylenowego i wody</p>	707120301


Nazwa	Opis	Nr art.
 <p>Zawór kulowy powrotu</p>	<p>Przył cze: Ø22 x 1" Przył cze grupy bezpiecze stwa 3" Zawór zwrotny zintegrowany z zaworem kulowym i termometrem Pomiar temperatury 0 - 100°C Medium robocze: woda lub mieszanka glikolu propylenowego i wody</p>	707060114

Nazwa	Opis	Nr art.
 <p>Zawór kulowy zasilania</p>	<p>Przył cze: Ø22 x 1" Zawór zwrotny zintegrowany z zaworem kulowym i termometrem Pomiar temperatury 0 - 160°C Medium robocze: woda lub mieszanka glikolu propylenowego i wody</p>	707060113


Nazwa	Opis	Nr art.
 <p>Separator powietrza</p>	<p>Przył cze: 3 x 1" W komplecie odpowietrznik r czny Medium robocze: woda lub mieszanka glikolu propylenowego i wody</p>	707130001

Nazwa	Opis	Nr art.
 <p>Grupa bezpiecze stwa</p>	<p>Przył cze: ¾" x 1" Manometr 0-10 bar Opcjonalnie mo liwo monta u zaworu napełniaj cego Medium robocze: woda lub mieszanka glikolu propylenowego i wody</p>	707140001


Nazwa	Opis	Nr art.
Zawór bezpiecze stwa	Przył cze: 3/4" x 1" Ci nienie otwarcia 6 bar Medium robocze: woda lub mieszanka glikolu propylenowego i wody	707060702




Nazwa	Opis	Nr art.
Zł cze krzy owe zaciskowe	W komplecie odpowietrznik r czny i tuleja zanurzeniowa na czujnik temperatury Długo tulei: 100 mm rednica wewn trzna tulei: 6,6 mm Medium robocze: woda lub mieszanka glikolu propylenowego i wody	
	Ø22 x Ø22	707070006
	Ø18 x Ø18	707070004




Nazwa	Opis	Nr art.
Zł cze krzy owe gwintowane	W komplecie odpowietrznik r czny i tuleja zanurzeniowa na czujnik temperatury Długo tulei: 100 mm rednica wewn trzna tulei: 6,6 mm Medium robocze: woda lub mieszanka glikolu propylenowego i wody	
	Ø22 x 3/4"	707070005
	Ø18 x 3/4"	707070003

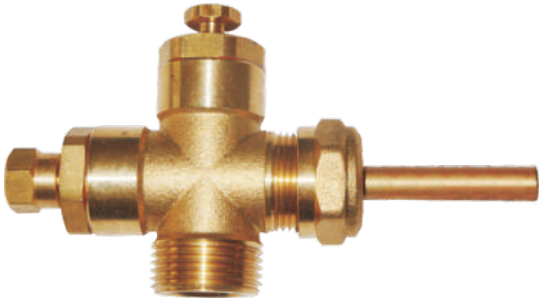



Nazwa	Opis	Nr art.
Zł cze krzy owe zaciskowe	W komplecie odpowietrznik r czny Medium robocze: woda lub mieszanka glikolu propylenowego i wody	
	Ø18 x Ø18	707070015
	Ø22 x Ø22	707070016





Nazwa	Opis	Nr art.
Zł cze krzy owe gwintowane	W komplecie odpowietrznik r czny Medium robocze: woda lub mieszanka glikolu propylenowego i wody	
	Ø22 x 3/4"	707070007
	Ø18 x 3/4"	707070002




Nazwa	Opis	Nr art.	
	Kolano 90°	Medium robocze: woda lub mieszanka glikolu propylenowego i wody	
		Ø18 x ¾"	707030007
		Ø22 x ¾"	707030008


Nazwa	Opis	Nr art.	
	Kolano 90° zaciskowe	Medium robocze: woda lub mieszanka glikolu propylenowego i wody	
		Ø18 x Ø18	707030005
		Ø22 x Ø22	707030006

Nazwa	Opis	Nr art.	
	Dwuzł czka zaciskowa	Medium robocze: woda lub mieszanka glikolu propylenowego i wody	
		Ø18 x Ø18	707019901
		Ø22 x Ø22	707019902


Nazwa	Opis	Nr art.
	Zł czka prosta	Medium robocze: woda lub mieszanka glikolu propylenowego i wody
		Ø22 x ¾"

Nazwa	Opis	Nr art.	
	Za lepka zaciskowa	Medium robocze: woda lub mieszanka glikolu propylenowego i wody	
		Ø18	707110001
		Ø22	707110002


Nazwa	Opis	Nr art.
Zawór spustowy z zakr. tk	Rozmiar - 1/2" Medium robocze: woda lub mieszanka glikolu propylenowego i wody	707060103

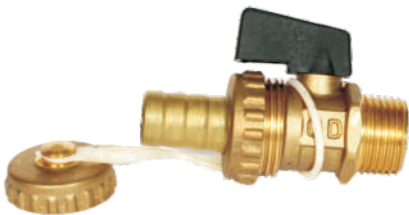


Nazwa	Opis	Nr art.
Tuleja zanurzeniowa 1/2"	Przeznaczony do montażu czujnika temperatury. Zawiera dławik Medium robocze: woda lub mieszanka glikolu propylenowego i wody	
	50 mm	707180004
	100 mm	707180001




Nazwa	Opis	Nr art.
Pompka ręczna	Urządzenie do podwyższenia ciśnienia w instalacji solarnej Przyłącza 1/2" Medium robocze: woda lub mieszanka glikolu propylenowego i wody	400000012




Nazwa	Opis	Nr art.
Zestaw do zakuwania zł. czek na przewodach	Zestaw umożliwiający sprawne wyposażenie przewodu solarnego w nakr. tk 3". W komplecie zbijałki i szczelki.	390010027

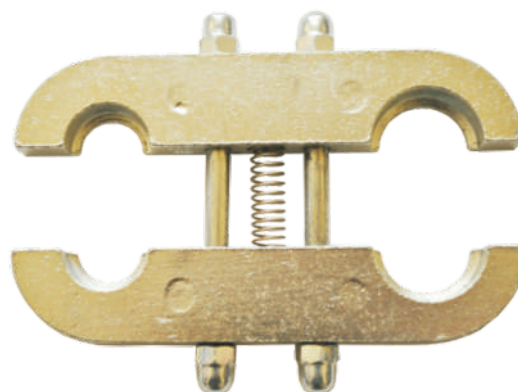


Nazwa	Opis	Nr art.
Zestaw przył czeniowy grupy pompowej i zasobnika	<p>Zespół zł cze umoliwia szybkie poł czenie zasobnika i grupy pompowej z przewodami gi tkimi instalacji solarnej bez u ycia lutu.</p> <p>W skłád zestawu wchodz :</p> <p>2 x przył cze zasobnika O22 x 1"</p> <p>2 x kolano zaciskowe O22 x 3 "</p> <p>4 x przył cze grupy pompowej O22 x 3 "</p> <p>6 x pier cie i nakr tka do zakucia na przewodzie gi tkim instalacji</p> <p>6 x uszczelka teflonowa</p>	390010026

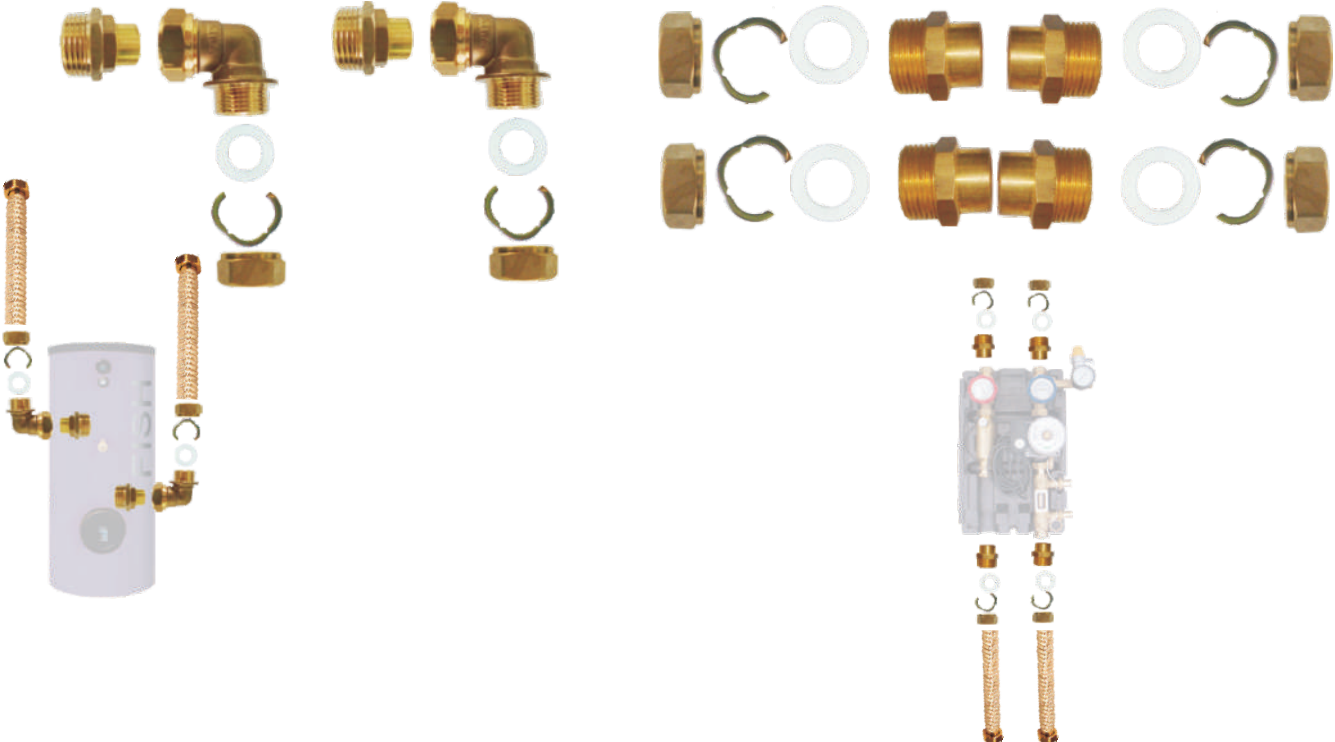



Nazwa	Opis	Nr art.
Przewód solarny podwójny	<p>W komplecie: 2 x w DN16 ze stali kwasoodpornej w otulinie wysokotemperaturowej, odpornej na promienie UV gr. 13mm, przewód dwu yłowy 2 x 0,75mm² w otulinie silikonowej, 4 nakr tki 3 "</p>	
	<p>Dost pne długo ci to:</p> <p>10 m 715161010</p> <p>15 m 715161015</p> <p>20 m 715161020</p>	



Nazwa	Opis	Nr art.
Przewód solarny	<p>W komplecie: wa DN16 ze stali kwasoodpornej w otulinie wysokotemperaturowej, odpornej na promienie UV gr. 13mm, , 2 nakr tki 3 "</p>	
	<p>Dost pne długo ci to:</p> <p>10 m 390010020</p> <p>15 m 390010021</p> <p>20 m 390010022</p>	

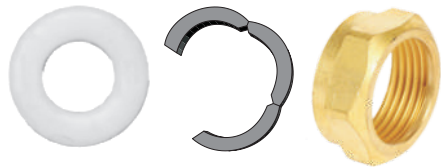

	Nazwa	Opis	Nr art.
	Zestaw serwisowy	<p>Zestaw umo liwiaj cy dopasowanie długo ci i ko cówek przewodu ze stali nierdzewnej do potrzeb nowej instalacji.</p> <p>W zestawie</p> <p>Nakr tka 3/4" – 20 szt.</p> <p>uszczelka teflonowa – 20 szt.</p> <p>pier cie dzielony 3/4" – 20 szt.</p>	390010028

	Nazwa	Opis	Nr art.
	Szczypce zaciskowe	<p>Urz dzenie do sprawnego skr cania przewodów ze stali nierdzewnej.</p> <p>Szczypce w znaczny sposób ograniczaj cz sto pojawiaj cy si problem nieszczelno ci poł cze w y gi tkich. Produkt chroniony patentem.</p>	690000119



SUNEX Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 7
PL-47-400 Racibórz

tel.: +48 32 414 92 12 fax: +48 32 414 92 13
www: www.sunex.pl email: info@sunex.pl