

Stworzone z myślą, o nowoczesnej kotłowni

Bufor C.O.


INDEX

FISH S4 200 X	693 000 200
FISH S4 300 X	693 000 300
FISH S4 500 X	693 000 500
FISH S4 800 X	693 000 800
FISH S4 1000 X	693 001 000

Zbiorniki buforowe w wersji stojącej do wszystkich rodzajów instalacji grzewczych z kotłami na paliwo stałe, olej, gaz, pompą ciepła lub kotłami elektrycznymi. Zastosowanie dodatkowego wymiennika ciepła umożliwia wspomaganie instalacji grzewczej przez układ solarny. Duża liczba króćców przyłączeniowych pozwala na zastosowanie zbiornika w nietypowych instalacjach grzewczych jak również łączenie zbiorników w baterie co umożliwia dopasowanie łącznej pojemności do indywidualnych potrzeb. Zbiorniki buforowe o pojemności od 200 do 500l mogą służyć do magazynowania wody lodowej o temperaturze od 7 do 12°C.*

Opis techniczny

- Materiał: **S235JR**
- Spawanie: spawanie **automatyczne**
- Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika: **3 bar**
- Maksymalne ciśnienie próbne: **4,5 bar**
- Maksymalna temperatura robocza: **95°C**
- Izolacja: w zbiornikach o pojemności (200-500l) stanowi pianka poliuretanowa o grubości **50mm** i wymienny płaszcz z warstwy folii PVC. W zbiornikach o pojemności (800-1000l) grafitowa włóknina poliestrowa + miękka pianka PU o grubości **100mm** i płaszcz z warstwy folii PVC
- Płaszcz zewnętrzny: kolor **szary**

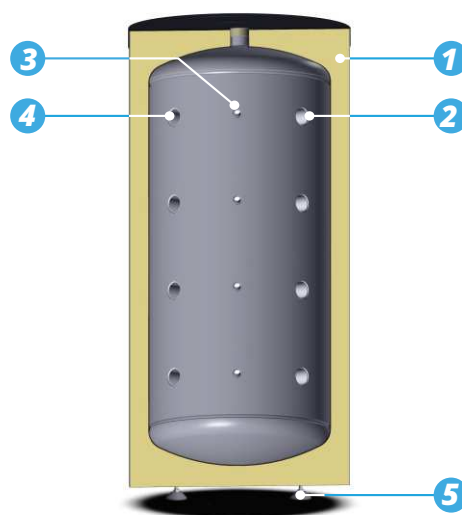



- 1** Izolacja z pianki poliuretanowej PUR zapewniająca **doskonałą izolację cieplną**
- 2** Rząd króćców przyłączeniowych odbiorników/źródeł ciepła
- 3** Rząd króćców przyłączeniowych czujników
- 4** Rząd króćców przyłączeniowych źródeł ciepła/odbiorników
- 5** Stopki umożliwiające **poziomowanie bufora**

*wymaga dodatkowego zaizolowania króćców przyłączeniowych

Pojemność magazynowa		I	209	289	505	800	980
Klasa energetyczna		B	B	B	B	C	C
Strata postojowa		W	45	50	71	135	146
Maks. dop. temperatura		°C	95	95	95	95	95
Maks. dop. ciśnienie		bar	3	3	3	3	3
Izolacja		mm	50	50	50	100	100
Średnica z izolacją	D	mm	607	657	757	990	1050
Średnica zbiornika (bez izolacji)	P	mm	500	550	650	790	850
Wysokość/przekątna	H	mm	1306/1395	1462/1557	1782/1891	2057/2232	2080/2284
Przylącze	h1	mm	323	272	404	457	375
Czujnik 1	h2	mm	323	272	404	457	375
Przylącze	h3	mm	323	272	404	457	375
Przylącze	h4	mm	561	594	744	857	805
Czujnik 2	h5	mm	561	594	744	857	805
Przylącze	h6	mm	561	594	744	857	805
Przylącze	h7	mm	799	916	1083	1257	1235
Czujnik 3	h8	mm	799	916	1083	1257	1235
Przylącze	h9	mm	799	916	1083	1257	1235
Przylącze	h10	mm	1037	1238	1422	1657	1665
Czujnik 4	h11	mm	1037	1238	1422	1657	1665
Przylącze	h12	mm	1037	1238	1422	1657	1665
Odpowietrzenia	h13	mm	1291	1448	1768	2057	2080
Przylącza							
Przylącze		G	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Czujnik		G	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Odpowietrzenie		G	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Waga		kg	49	60	100	141	154

G - gwint wewnętrzny typu G

Pojemności 200 - 500l

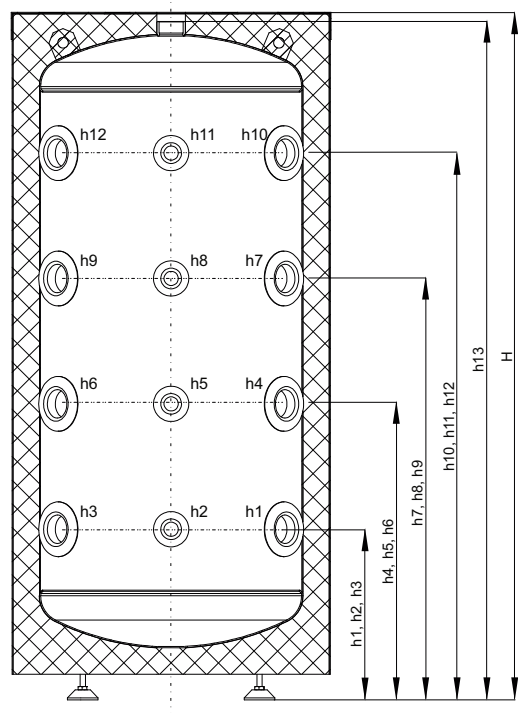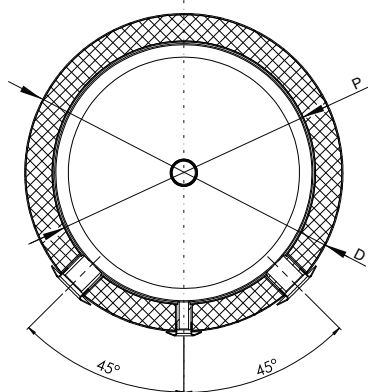

Pojemności 800 - 1000l

