

Stworzone z myślą, o nowoczesnej kotłowni

Bufor z jedną węzownicą

INDEX

FISH S5 200 X

693 050 200

FISH S5 300 X

693 050 300

FISH S5 500 X

693 050 500


Zbiorniki buforowe w wersji stojącej do wszystkich rodzajów instalacji grzewczych z kotłami na paliwo stałe, olej, gaz, pompą ciepła lub kotłami elektrycznymi. Zbiorniki posiadają dużą wydajną węzownicę co umożliwia bezpośrednie przyłączenie układu solarnego i dodatkowego źródła ciepła (bez konieczności stosowania dodatkowych wymienników ciepła). Duża liczba króćców przyłączeniowych pozwala na zastosowanie zbiornika w nietypowych instalacjach grzewczych jak również łączenie zbiorników w baterie co umożliwia dopasowanie łącznej pojemności do indywidualnych potrzeb.

Izolacja termiczna

Izolację termiczną buforów stanowi warstwa na stałe zespolonej nie zawierającej CFC twardej pianki poliuretanowej i wymienny płaszcz z warstwy folii PVC.

Opis techniczny

- Materiał: **S235JR**
- Spawanie: spawanie **automatyczne**
- Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika: **3 bar**
- Maksymalne ciśnienie próbne: **4,5 bar**
- Maksymalna temperatura robocza: **95°C**
- Izolacja: pianka poliuretanowa o grubości **50mm**
- Płaszcz zewnętrzny: kolor **szary**
- Wymienniki ciepła: rura stalowa **P235GH**

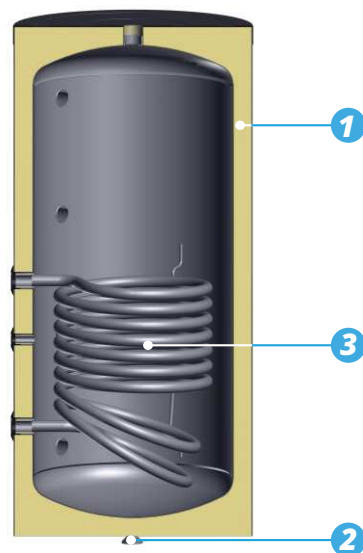

- 1** Izolacja z pianki poliuretanowej PUR zapewniająca **doskonałą izolację cieplną**
- 2** Stopki umożliwiające **poziomowanie bufora**
- 3** **Wydajna węzownica** o specjalnej konstrukcji przeznaczona dla instalacji solarnej

Pojemność		l	200	300	500
Maks. dop. temp. (zbiornik/wężownica)		°C	95/110	95/110	95/110
Maks. dop. ciśn. (zbiornik/wężownica)		bar	3/16	3/16	3/16
Poj. wymiennika		l	5	6,4	13,4
Pow. wymiennika		m²	0,9	1,2	2,4
Izolacja		mm	50	50	50
Średnica z izolacją	D	mm	607	657	757
Średnica zbiornika (bez izolacji)	P	mm	500	550	650
Wysokość/przekątna	H	mm	1306/1395	1462/1557	1782/1891
Przyłącze	h1	mm	326	272	409
Czujnik 1	h2	mm	326	272	409
Przyłącze	h3	mm	326	272	409
Wymiennik solarny (pow.)	h4	mm	354	354	394
Przyłącze	h5	mm	564	594	748
Czujnik 2	h6	mm	564	594	748
Czujnik 3	h7	mm	564	594	748
Przyłącze	h8	mm	564	594	748
Wymiennik solarny (zas.)	h9	mm	696	757	1038
Przyłącze	h10	mm	802	916	1088
Czujnik 4	h11	mm	802	916	1088
Przyłącze	h12	mm	802	916	1088
Przyłącze	h13	mm	1040	1238	1427
Czujnik 5	h14	mm	1040	1238	1427
Przyłącze	h15	mm	1040	1238	1427
Odpowietrzenia	h16	mm	1281	1438	1758

Przyłącza				
Przyłącze	G	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Czujnik	G	1/2"	1/2"	1/2"
Wymiennik solarny (zas. / pow.)	G	1" / 1"	1" / 1"	1" / 1"
Odpowietrzenie	G	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Waga	kg	67	82	132

G - gwint wewnętrzny typu G

