



## Stworzone z myślą, o nowoczesnej kotłowni

Zbiornik higieniczny z jedną węzownicą

INDEX

|                |
|----------------|
| FISH S9 300 P  |
| FISH S9 500 P  |
| FISH S9 800 P  |
| FISH S9 1000 P |

|             |
|-------------|
| 508 512 230 |
| 508 512 250 |
| 508 512 280 |
| 508 512 210 |

**Zbiornik higieniczny z jedną węzownicą** służy do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz buforowania ciepłej wody na potrzeby ogrzewania pomieszczeń.

Zbiornik higieniczny: elastyczna węzownica do ciepłej wody z rury karbowanej, wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej + stalowy zbiornik buforowy do zasilania systemu ogrzewania pomieszczeń.

Przepływowe ogrzewanie wody w wymienniku z rury karbowanej ze stali nierdzewnej o dużej powierzchni umożliwia dostarczanie gorącej a jednocześnie zawsze świeżej wody do użytku domowego.

Ogrzewanie przepływowe zapewnia przepływ ciepłej wody bez osadów.


Zbiornik jest wyposażony w dodatkową węzownicę przeznaczoną do podłączenia dodatkowego źródła ciepła.

## Izolacja termiczna

Izolację termiczną zbiornika higienicznego stanowi warstwa miękkiej pianki oraz płaszcz z warstwy folii PVC.

## Opis techniczny

- Materiał zbiornika: **S235 JRG**
- Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika: **5 bar**
- Maksymalna temperatura robocza zbiornika: **95°C**
- Izolacja: **100 mm**
- Płaszcz zewnętrzny: kolor **szary**
- Wymienniki ciepła CWU: rura karbowana (**stal nierdzewna**)

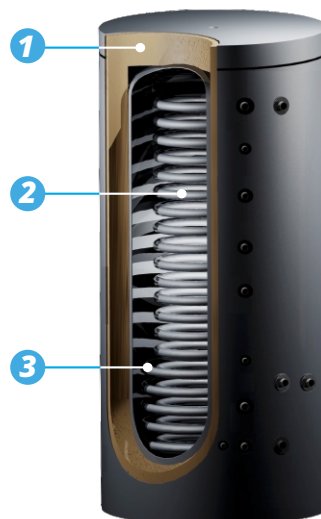

**1** Izolacja: miękka pianka zapewniająca **doskonałą izolację cieplną**


**3** **Wydajna węzownica** przeznaczona do instalacji solarnej

**2** **Wydajna węzownica** o specjalnej konstrukcji przeznaczona do CWU

| Seria                                             |                | I  | 300       | 500       | 800       | 1000      |
|---------------------------------------------------|----------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Maks. dop. temp. (zbiornik/wymiennik/rura c.w.u.) | °C             |    | 95/95/95  | 95/95/95  | 95/95/95  | 95/95/95  |
| Maks. dop. ciśn. (zbiornik/wymiennik/rura c.w.u.) | bar            |    | 5/10/10   | 5/10/10   | 5/10/10   | 5/10/10   |
| Poj. (wymiennik/rura c.w.u.)                      | l              |    | 8,3/31    | 12,6/31   | 12,6/31   | 12,6/31   |
| Pow. (wymiennik/rura c.w.u.)                      | m <sup>2</sup> |    | 2,1/7,5   | 3,2/7,5   | 3,2/7,5   | 3,2/7,5   |
| Izolacja                                          | mm             |    | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Średnica z izolacją                               | D              | mm | 700       | 800       | 990       | 990       |
| Średnica zbiornika (bez izolacji)                 | P              | mm | 500       | 600       | 790       | 790       |
| Wysokość/przekątna                                | H              | mm | 1750/1885 | 2100/2110 | 1920/1900 | 2100/2110 |
| Czujnik                                           | h1             | mm | 215       | 220       | 240       | 240       |
| Rura c.w.u. (wlot)                                | h2             | mm | 220       | 220       | 240       | 240       |
| Wymiennik solarny (pow.)                          | h3             | mm | 490       | 220       | 240       | 240       |
| Przyłącze                                         | h4             | mm | 375       | 220       | 240       | 240       |
| Czujnik                                           | h5             | mm | -         | 978       | 690       | 750       |
| Przyłącze                                         | h6             | mm | -         | 978       | 690       | 750       |
| Wymiennik solarny (zas.)                          | h7             | mm | 490       | 780       | 700       | 800       |
| Czujnik                                           | h8             | mm | 525       | 1000      | 915       | 1020      |
| Przyłącze                                         | h9             | mm | 795       | 1000      | 915       | 1020      |
| Czujnik                                           | h10            | mm | 1305      | 1560      | 1590      | 1580      |
| Rura c.w.u. (wylot)                               | h11            | mm | 1510      | 1560      | 1590      | 1580      |
| Przyłącze                                         | h12            | mm | 220       | 1560      | 1590      | 1580      |
| Odpowietrzenie                                    | h13            | mm | 1690      | 1990      | 1860      | 2040      |
| Przyłącze                                         | h14            | mm | 1135      | 1740      | 1590      | 1780      |
| Przyłącze                                         | h15            | mm | 1505      | 1230      | 1140      | 1260      |
| Przyłącze                                         | h16            | mm | 945       | 978       | 690       | 750       |
| Przyłącze                                         | h17            | mm | -         | 220       | 240       | 240       |
| <b>Przyłącza</b>                                  |                |    |           |           |           |           |
| Przyłącze                                         | h4             | G  | 1 1/2"    | 1 1/2"    | 1 1/2"    | 1 1/2"    |
| Przyłącze                                         |                | G  | 1"        | 1 1/2"    | 1 1/2"    | 1 1/2"    |
| Czujnik                                           |                | G  | 1/2"      | 1/2"      | 1/2"      | 1/2"      |
| Wymiennik solarny (zas. / pow.)                   |                | G  | 1" / 1"   | 1" / 1"   | 1" / 1"   | 1" / 1"   |
| Rura c.w.u. (wlot / wylot)                        |                | G  | 1" / 1"   | 1" / 1"   | 1" / 1"   | 1" / 1"   |
| Odpowietrzenie                                    |                | G  | 1 1/2"    | 1 1/2"    | 1 1/2"    | 1 1/2"    |
| Waga                                              | kg             |    | 86        | 110       | 140       | 160       |

G - gwint wewnętrzny typu G

Pojemność 300l



Pojemności 500l  
800l  
1000l

