

Sprzęgło-rozdzielacz 2 obiegi, 3 obiegi


INDEX

2 obiegi DN25

690 007 401

3 obiegi DN25


690 007 501

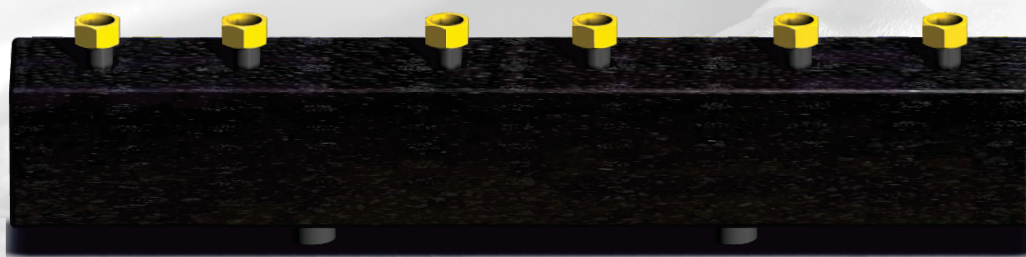

W instalacjach centralnego ogrzewania **sprzęgło-rozdzielacz** pełni kluczową rolę w zapewnieniu prawidłowego przepływu czynnika grzewczego między źródłem ciepła (np. kotłem, pompą ciepła) a odbiornikami (grzejnikami, ogrzewaniem podłogowym).

W instalacjach z grupami pompowymi inicjuje zaawansowane rozwiązanie do precyzyjnego sterowania temperaturą i przepływem w różnych strefach grzewczych.

2 obiegi DN25

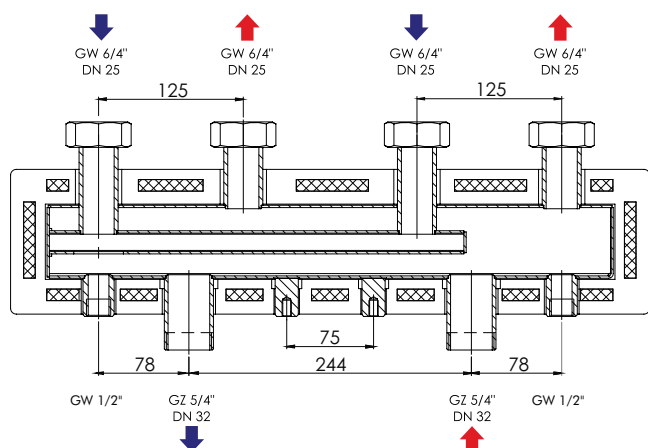

	2 obiegi DN25	3 obiegi DN25
Materiał sprzęgło-rozdzielacza	Stal	
Nakrętki przyłączeniowe	mosiądz	
Izolacja	EPP o grubości 30mm	
Mocowanie	M8	
Wymiary (wys/gł/szer)	197/142/552mm	197/142/862mm
Waga	5kg	7,5kg
Max. temperatura pracy	95°C	
Max. ciśnienie pracy	6bar	
Max. moc ($\Delta T=20K$)	54kW	
Max. przepływ	2,3m ³ /h	

PRZYŁĄCZA

Strona kotłowa	GZ 5/4"
Strona obiegów grzewczych	GW 6/4"
Pod czujnik temperatury	GW 1/2"
Pod zawór spustowy	GW 1/2"

3 obiegi DN25

