


Sprzęgło hydrauliczne DN25, DN32

INDEX

Sprzęgło DN25	690 007 301
Sprzęgło DN32	690 007 302

Sprzęgło hydrauliczne służy do rozdzielania obiegu źródła ciepła i obiegu grzewczego. Zapewnia niezależność działania obu obiegów bez konieczności równoważenia przepływów.

Wnętrze sprężła jest puste dlatego przepływ jest możliwy we wszystkich kierunkach w zależności od wariantu pracy instalacji grzewczej. Dodatkowo umożliwia odpowietrzanie oraz odpowietrzanie czynnika grzewczego.

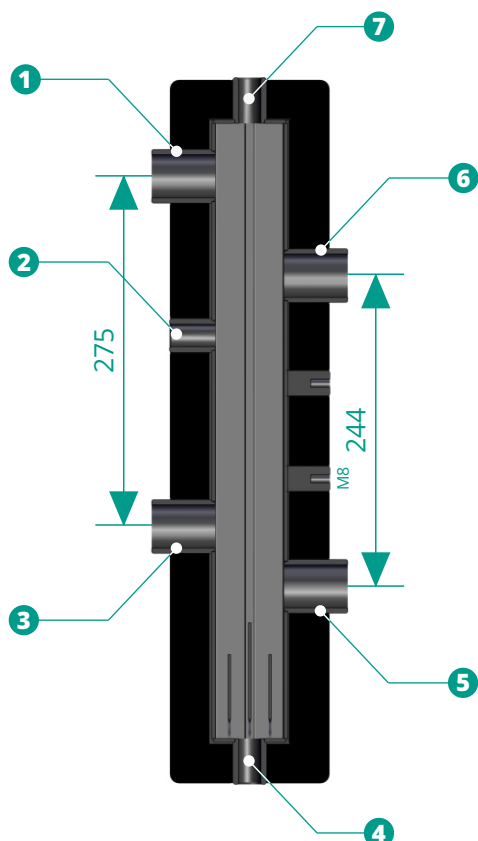

	DN25	DN32
Materiał sprężęła	Stal	
Max. moc(ΔT=20K) [kW]	28	48
Max. Przepływ [m³/h]	1,2	2
Pojemność [L]	1,6	
Izolacja EPP	grubość 30mm	
Mocowanie	M8	
Wymiary [mm] (wys/gł/szer)	550/137/154	
Waga [kg]	4,4	4,5
Kolor	czarny	
WYMIARY KRÓĆCÓW I PRZYŁĄCZY		
1	Przyłącze zasilanie ze źródła ciepła	GZ 1" GZ 5/4"
2	Króciec czujnik temperatury	GW 1/2" GW 1/2"
3	Przyłącze powrót do źródła ciepła	GZ 1" GZ 5/4"
4	Króciec zawór spustowy	GW 1/2" GW 1/2"
5	Przyłącze powrót z instalacji	GZ 1" GZ 5/4"
6	Przyłącze zasilanie instalacji	GZ 1" GZ 5/4"
7	Króciec odpowietrznik	GW 1/2" GW 1/2"