




SUNEX[®]


Elementy połączeniowe



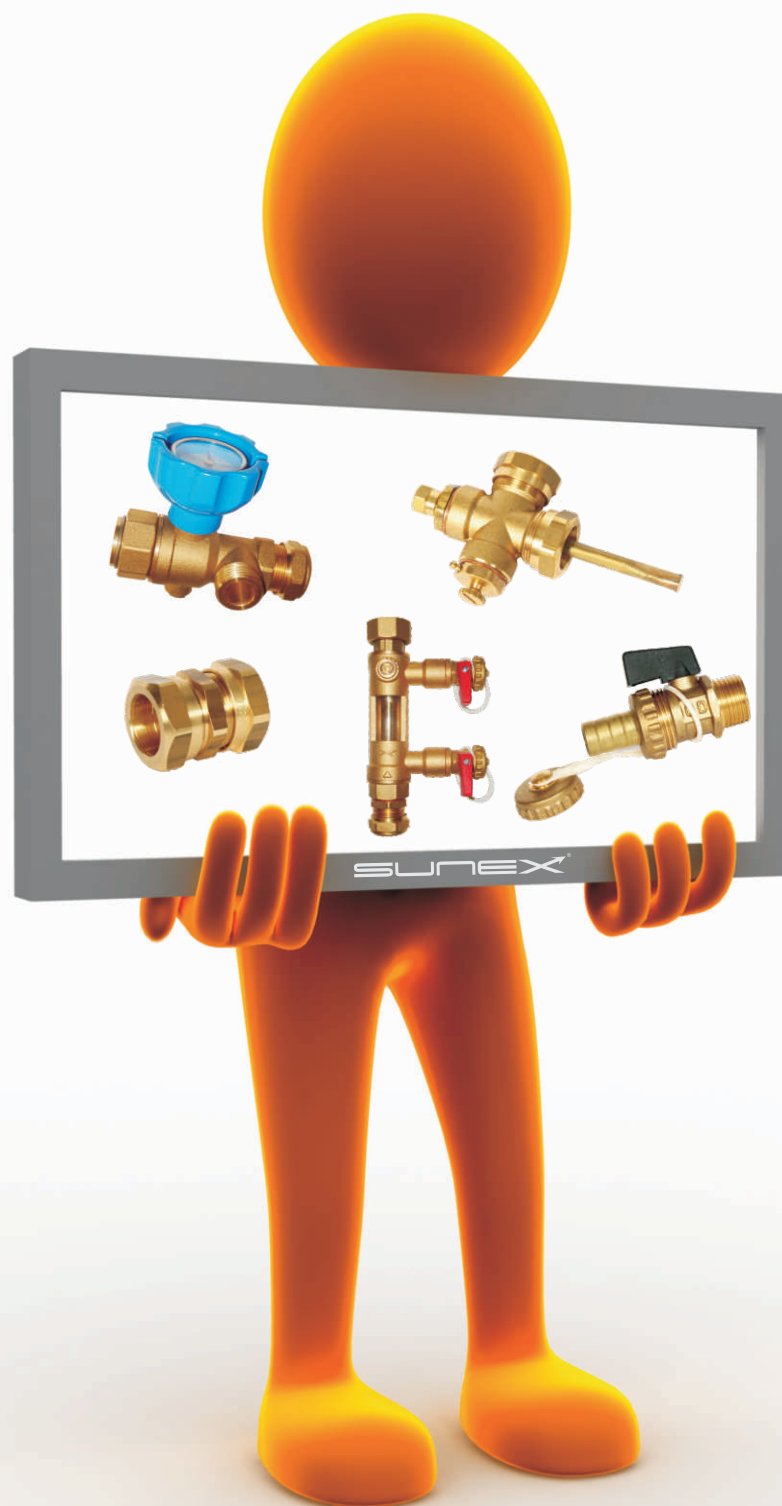

Oferta Sunex

Nazwa	Opis	Nr art.
 <p>Rotametr</p>	<p>Przyłącze: 3/4M x 1" 2 x przyłącze 1/2" przeznaczone do napełniania instalacji 3 zawory kulowe Medium robocze: woda lub mieszanka glikolu propylenowego i wody</p>	707120304


Nazwa	Opis	Nr art.
 <p>Zawór kulowy powrotu</p>	<p>Przyłącze: Ø22 x 1" Przyłącze grupy bezpieczeństwa 3/4" Zawór zwrotny zintegrowany z zaworem kulowym i termometrem Pomiar temperatury 0 - 100°C Medium robocze: woda lub mieszanka glikolu propylenowego i wody</p>	707060114


Nazwa	Opis	Nr art.
 <p>Zawór kulowy zasilania</p>	<p>Przyłącze: Ø22 x 1" Zawór zwrotny zintegrowany z zaworem kulowym i termometrem Pomiar temperatury 0 - 160°C Medium robocze: woda lub mieszanka glikolu propylenowego i wody</p>	707060113


Nazwa	Opis	Nr art.
 <p>Separator powietrza</p>	<p>Przyłącze: 3/4 x 1" W komplecie odpowietrznik ręczny Medium robocze: woda lub mieszanka glikolu propylenowego i wody</p>	707130001


Nazwa	Opis	Nr art.
 <p>Grupa bezpieczeństwa</p>	<p>Przyłącze: 3/4" x 1" Manometr 0-10 bar Opcjonalnie możliwość montażu zaworu napełniającego Medium robocze: woda lub mieszanka glikolu propylenowego i wody</p>	707140001


Oferta Sunex

Nazwa	Opis	Nr art.
 <p>Zawór bezpieczeństwa</p>	Przyłącze: 3/4" x 1" Ciśnienie otwarcia 6 bar Medium robocze: woda lub mieszanka glikolu propylenowego i wody	707060702

Nazwa	Opis	Nr art.
 <p>Złącze krzyżowe zaciskowe</p>	W komplecie odpowietrznik ręczny i tuleja zanurzeniowa na czujnik temperatury Długość tulei: 100 mm Średnica wewnętrzna tulei: 6,6 mm Medium robocze: woda lub mieszanka glikolu propylenowego i wody	
	Ø22 x Ø22	707070006
	Ø18 x Ø18	707070004

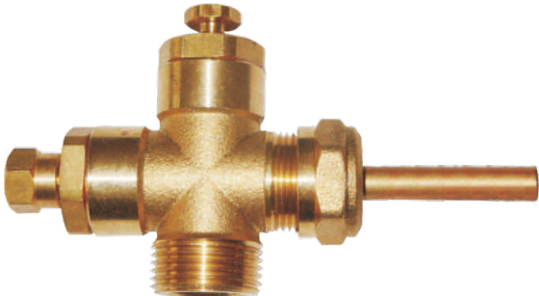
Nazwa	Opis	Nr art.
 <p>Złącze krzyżowe gwintowane</p>	W komplecie odpowietrznik ręczny i tuleja zanurzeniowa na czujnik temperatury Długość tulei: 100 mm Średnica wewnętrzna tulei: 6,6 mm Medium robocze: woda lub mieszanka glikolu propylenowego i wody	
	Ø22 x 3/4"	707070005
	Ø18 x 3/4"	707070003


Nazwa	Opis	Nr art.
 <p>Złącze krzyżowe zaciskowe</p>	W komplecie odpowietrznik ręczny Medium robocze: woda lub mieszanka glikolu propylenowego i wody	
	Ø18 x Ø18	707070015
	Ø22 x Ø22	707070016

Nazwa	Opis	Nr art.
 <p>Złącze krzyżowe gwintowane</p>	W komplecie odpowietrznik ręczny Medium robocze: woda lub mieszanka glikolu propylenowego i wody	
	Ø22 x 3/4"	707070007
	Ø18 x 3/4"	707070002


Istnieje możliwość produkcji złązek wg indywidualnego projektu klienta.


Oferta Sunex

Nazwa	Opis	Nr art.	
	Kolano 90°	Medium robocze: woda lub mieszanka glikolu propylenowego i wody	
		Ø18 x ¾"	707030007
		Ø22 x ¾"	707030008

Nazwa	Opis	Nr art.	
	Kolano 90° zaciskowe	Medium robocze: woda lub mieszanka glikolu propylenowego i wody	
		Ø18 x Ø18	707030005
		Ø22 x Ø22	707030006


Nazwa	Opis	Nr art.	
	Dwuzłączka zaciskowa	Medium robocze: woda lub mieszanka glikolu propylenowego i wody	
		Ø18 x Ø18	707019901
		Ø22 x Ø22	707019902

Nazwa	Opis	Nr art.
	Złączka prosta	Medium robocze: woda lub mieszanka glikolu propylenowego i wody
		Ø22 x ¾"


Nazwa	Opis	Nr art.	
	Zaślepka zaciskowa	Medium robocze: woda lub mieszanka glikolu propylenowego i wody	
		Ø18	707110001
		Ø22	707110002

Oferta Sunex


Nazwa	Opis	Nr art.
Zawór spustowy z zakrętką	Rozmiar - 1/2" Medium robocze: woda lub mieszanka glikolu propylenowego i wody	707060103

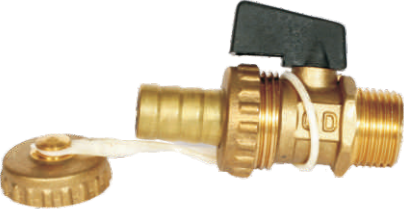


Nazwa	Opis	Nr art.
Tuleja zanurzeniowa 1/2"	Przeznaczony do montażu czujnika temperatury. Zawiera dławik Medium robocze: woda lub mieszanka glikolu propylenowego i wody	
	50 mm	707180004
	100 mm	707180001



Nazwa	Opis	Nr art.
Pompka ręczna	Urządzenie do podwyższenia ciśnienia w instalacji solarnej Przyłącza 1/2" Medium robocze: woda lub mieszanka glikolu propylenowego i wody	400000012




Nazwa	Opis	Nr art.
Zestaw do zakuwania złączek na przewodach	Zestaw umożliwi sprawne wyposażenie przewodu solarnego w nakrętkę 3/4". W komplecie zbijak i szczęki.	390010027

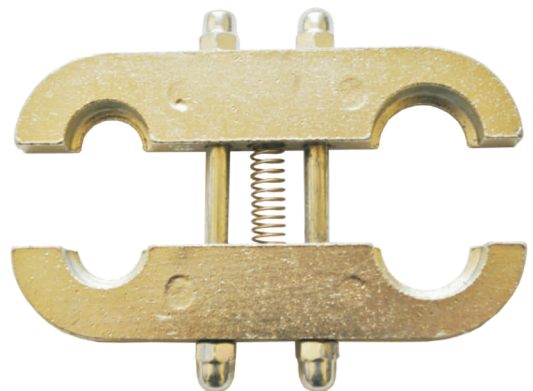


Oferta Sunex


Nazwa	Opis	Nr art.
Zestaw przyłączeniowy grupy pompowej i zasobnika	<p>Zespół złączek umożliwia szybkie połączenie zasobnika i grupy pompowej z przewodami giętkimi instalacji solarnej bez użycia lutu.</p> <p>W skład zestawu wchodzi :</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 x przyłącze zasobnika Ø22 x 1" 2 x kolano zaciskowe Ø22 x 3/4" 4 x przyłącze grupy pompowej Ø22 x 3/4" 6 x pierścieni i nakrętka do zakucia na przewodzie giętkim instalacji 6 x uszczelka teflonowa 	390010026

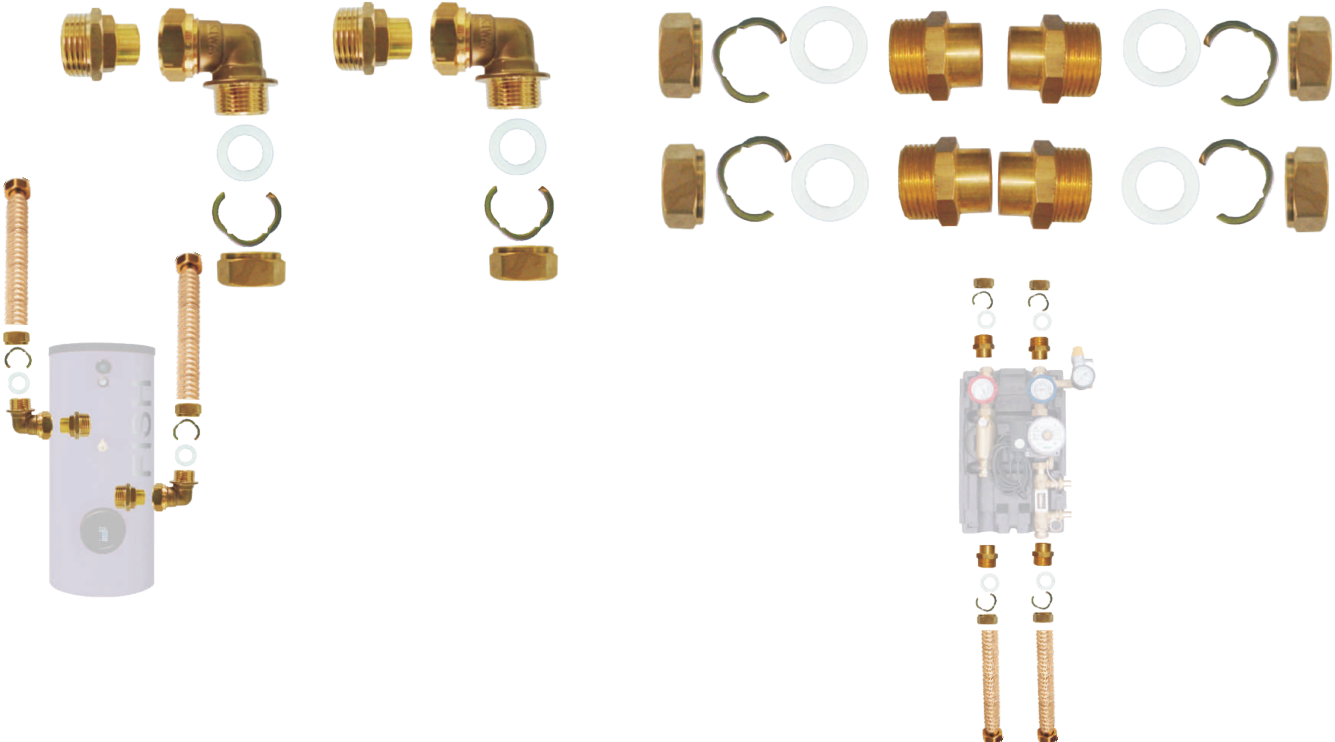


Nazwa	Opis	Nr art.
Przewód solarny podwójny	<p>W komplecie: 2 x wąż DN16 ze stali kwasoodpornej w otulinie wysokotemperaturowej, odpornej na promienie UV gr. 13mm, przewód dwużyłowy 2 x 0,75mm² w otulinie silikonowej, 4 nakrętki 3/4"</p>	
	<p>Dostępne długości to:</p> <ul style="list-style-type: none"> 10 m 15 m 20 m 	<ul style="list-style-type: none"> 715161010 715161015 715161020




Nazwa	Opis	Nr art.
Przewód solarny	<p>W komplecie: wąż DN16 ze stali kwasoodpornej w otulinie wysokotemperaturowej, odpornej na promienie UV gr. 13mm, , 2 nakrętki 3/4"</p>	
	<p>Dostępne długości to:</p> <ul style="list-style-type: none"> 10 m 15 m 20 m 	<ul style="list-style-type: none"> 390010020 390010021 390010022



Oferta Sunex

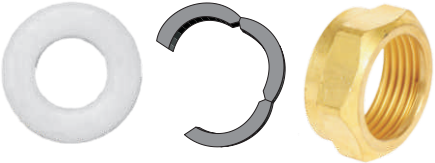	Nazwa	Opis	Nr art.
	Zestaw serwisowy	<p>Zestaw umożliwiający dopasowanie długości i końcówek przewodu ze stali nierdzewnej do potrzeb nowej instalacji.</p> <p>W zestawie</p> <p>Nakrętka 3/4" – 20 szt.</p> <p>uszczelka teflonowa – 20 szt.</p> <p>pierścień dzielony 3/4" – 20 szt.</p>	390010028

	Nazwa	Opis	Nr art.
	Szczypce zaciskowe	<p>Urządzenie do sprawnego skręcania przewodów ze stali nierdzewnej.</p> <p>Szczypce w znaczny sposób ograniczają często pojawiający się problem nieszczelności połączeń węży giętkich. Produkt chroniony patentem.</p>	690000119